




ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display profesional 75" LG 75UH7Q-E, 4K UHD 3840 x 2160, 700 cd/m², boxe încorporate

Oraș Smart — mobilier urban inteligent

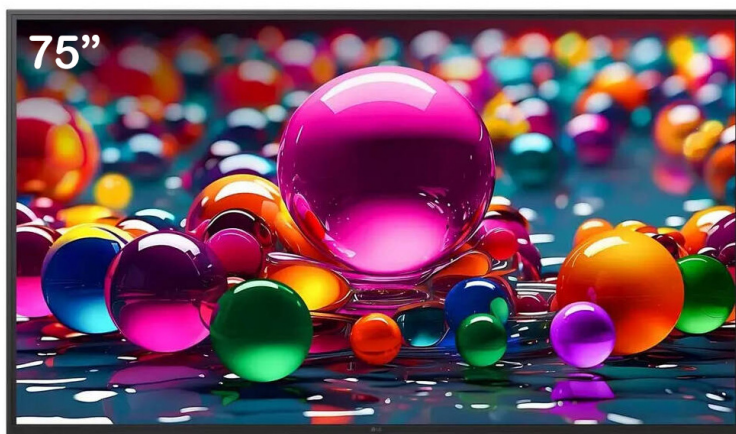

Imagine produs

PRODUS

Display profesional 75" LG 75UH7Q-E, 4K UHD 3840 x 2160, 700 cd/m², boxe încorporate

MODEL

DISPRO-LG-75UH7Q-E.AEU

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Seria UH7Q Caracteristici principale

- Rezoluție: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Luminozitate: 700 nits (tipică)
- Lățime ramă: 12,9 mm (uniformă)
- Platforma inteligentă webOS
- LG Shield

&NBSP;

Ecran de afișaj UHD cu design subțire și platforma avansată LG webOS Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD Datorită rezoluției sistemului LG UHD Signage, culorile și detaliile conținutului sunt redade în mod viu și realist. În plus, unghiul larg de vizualizare asigură o redare clară a conținutului. Platforma webOS practică Modelul UH7Q este echipat cu un SoC de înaltă performanță care permite executarea mai multor

sarcini fără a fi necesar un player media separat. Platforma webOS 8.0 oferă instrumente de dezvoltare a aplicațiilor cu o interfață intuitivă care sporește confortul utilizatorului și include aplicații ale partenerilor webOS pentru a crea un mediu favorabil integrării sistemelor.

Luminozitate ridicată Modelul UH7Q, cu o luminozitate remarcabilă de 700 de niți, afișează conținutul cu claritate chiar și în magazinele luminoase. Grosime redusă cu ramă uniformă Modelul UH7Q oferă o experiență vizuală remarcabilă datorită grosimii reduse, ceea ce reprezintă un avantaj pentru amenajarea interioară. Indiferent dacă ecranul este orientat în mod portret sau peisaj, rama păstrează o grosime uniformă pe toate cele patru laturi, asigurând o simetrie perfectă în partea de sus, de jos, la stânga și la dreapta. Prin urmare, este un model potrivit pentru diverse opțiuni de amenajare.

Design optimizat pentru economisirea spațiului Datorită ramelor subțiri și sistemului simplu de gestionare a cablurilor, modelul UH7Q economisește spațiu. Grație prizelor de alimentare ascunse special concepute, acesta poate fi instalat aproape de perete, lăsând doar aproximativ 13,5 mm de spațiu liber datorită suportului subțire.

Funcționare versatilă cu Multi-USB Datorită celor două porturi USB, modelul UH7Q oferă opțiuni de utilizare versatile. De exemplu, este posibilă gestionarea conținutului afișat pe ecran în timp ce se utilizează simultan alte dispozitive conectate. Printre acestea se numără operațiuni utile precum descărcarea fișierelor PPT de pe dispozitive de stocare externe, în timp ce se utilizează mouse-ul sau tastatura în timpul unei ședințe.

Durabilitate care asigură fiabilitatea Optimizat pentru mediile de afaceri, modelul UH7Q este protejat împotriva sării, prafului, pulberii de fier și umidității datorită stratului de acoperire parțial conformal aplicat pe placa de alimentare, ceea ce asigură o funcționare stabilă. De asemenea, caracteristicile sale orientate către client, precum clasa de protecție IP5x și monitorizarea șocurilor*, oferă atât fiabilitate, cât și satisfacție.

Securitate completă webOS Signage depășește măsurile de securitate la nivel de sistem de operare (OS). LG Shield utilizează un sistem de apărare pe cinci niveluri, care acoperă serverul, aplicația, sistemul de operare, sistemul și hardware-ul. Fiecare nivel funcționează independent, oferind o protecție completă împotriva diverselor amenințări. De asemenea, platforma webOS este compatibilă cu standardul ETSI EN 303 645.

Monitorizare și control de la distanță Această soluție de monitorizare bazată pe web este ușor de utilizat și oferă utilizatorului liniște sufletească. Ea permite utilizatorului să aibă acces complet oricând și de oriunde, de pe telefonul mobil și de pe computer, într-un mediu conectat la rețea, având acces atât la datele actuale, cât și la cele anterioare. De asemenea, permite utilizatorului să monitorizeze unitatea, să efectueze reglaje și să o controleze de la distanță în timp real.

Soluții SuperSign LG SuperSign este o soluție integrată și intuitivă de gestionare a conținutului, concepută pentru a crea și organiza conținut de afișaj digital în spațiul dumneavoastră, conectând clienții la o gamă largă de servicii prin intermediul unor experiențe de utilizare confortabile. Există o varietate de versiuni, precum LG SuperSign Cloud, așa că descoperiți și bucurați-vă de versiunea care vi se potrivește cel mai bine.

Specificatii tehnice

Display Dimensiune ecran: 75" Tehnologie panou: ADS Tip iluminare din spate: Edge Raport de aspect: 16:9 Rezoluție nativă: 3.840 x 2.160 (4K UHD) Frecvență de reîmprospătare: 60 Hz Luminozitate (tipică): 700 nit Raport de contrast: 1.200 : 1 (tipic) Raport de contrast dinamic : 1.000.000 : 1 Gamă de culori : BT709 95% Unghi de vizualizare (H x V) : 178 ° x 178 ° Adâncime de culoare : 1,07G (8 biți + FRC) Timp de răspuns : 8 ms (G la G) Tratament de suprafață (haze) : 25% (tipic) Durată de viață (min.) : 50.000 ore Ore de funcționare (ore / zile) : 24 / 7 Portret / Peisaj : Da / Da Specificații mecanice Culoarea ramei : Negru Lățimea ramei : 13,4 mm (uniformă) Greutate (cap) : 35,7 kg Greutate ambalată : 44 kg Dimensiuni monitor (L x l x A) : 1,679.5 x 958.7 x 29.7 mm (fără IR, măsurat) Dimensiuni cutie (L x l x A) : 1,820 x 1,115 x 200 mm Măsurat : Nu Interfață de montare standard VESA : 600 x 400 mm Caracteristici cheie Memorie internă 16 GB, Wi-Fi și Bluetooth (integrat), senzor de temperatură, senzor de luminozitate automată (receptor senzor IR/lumină), senzor de accelerație (giroscop), operare cu taste locale, webOS 8.0, programare conținut local, manager de grup, USB Plug & Play, Fail Over, imagine logo la pornire, Imagine fără semnal, Sincronizare RS-232C, Sincronizare rețea locală, PIP, PBP (4, suportă doar o singură intrare externă), Partajare ecran, Etichetă video (4, suportă doar o singură intrare externă), Redare prin URL, Rotire ecran, Rotire intrare externă, Redare fără întreruperi, Setare mod mozaic (max. 15 x 15), Setare clonare date, SNMP, Metoda ISM, Setare automată ID, Trimitere e-mail stare, Manager control, Certificare Cisco

(de stabilit), Crestron Connected, Economisire inteligentă a energiei, Mod PM, Wake on LAN, Gata de rețea, Beacon, HDMI-CEC, Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare: 10 % până la 80 % Alimentare Sursă de alimentare: CA 100-240 V ~, 50/60 Hz Tip de alimentare: Alimentare încorporată Consum de energie Tip./Max.: 160 W (de stabilit) / 247 W (de stabilit) Economie inteligentă de energie (70%): 112 W (de stabilit) DPM : 0,5 W încorporat : 0,5 W BTU (British Thermal Unit) : 546 BTU/oră (tip.), 843 BTU/oră (max.) (de stabilit) Standard (Certificare) Siguranță : CB / NRTL EMC : FCC Clasa „B” / CE / KC ePEAT (numai SUA) : Da (Carbon „Reducerea CO2”) (de stabilit) ErP / Energy Star : N/A / Da Compatibilitate OPS Compatibilitate tip OPS : Nu Alimentare OPS încorporată : Nu Compatibilitate software SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG ConnectedCare Conectivitate Intrare HDMI : (3, 3.840 × 2.160 @ 60 Hz, HDCP 2.2/1.4), DP (3.840 × 2.160 @ 60 Hz, HDCP 2.2/1.4), RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), RJ45 (LAN), IR (mufă telefonică cu 5 pini / suport IR intern), USB 2.0 tip A (2) Ieșiri : Audio, RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), IR (Nu, suportă lanț IR prin intrare/ieșire RS-232C) Sunet Difuzor : 10 W × 2 Limbi Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Coreeană, Chineză (simplificată), Chineză (tradițională), Portugheză (Brazilia), Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză, Rusă, Japoneză, Portugheză (Europa), Olandeză, Cehă, Greacă, Turcă, Arabă, Poloneză Accesorii De bază : Telecomandă, cablu de alimentare, Ghid de utilizare rapidă, manual de instrucțiuni, adaptor telefon-RS-232C, suport pentru cablu (pentru cablul de alimentare), receptor senzor IR/lumină (numai pentru UE/EK), folie magnetică (2 buc., numai pentru UE/EK) Opțional : Suport de perete subțire (WB21LMA/B), Suport de perete normal (OLW480A/B), Receptor senzor IR/lumină (ACC-L) Caracteristică specială Clasificare IP : IP5X Acoperire conformă (placă de alimentare) : Da (acoperire parțială) Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 WiFi incorporat: DA Difuzoare: DA Diagonala: 75 inch Luminozitate (cd): 700cd/m2 Outdoor: NU Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Senzori: TEMPERATURA Senzori: Lumina Window FACING: NU

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

75UH7Q-E.AEU

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).