




ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display LED 65" NEC MultiSync® ME652, UHD, IPS with Direct LED backlights, 450 cd/m², 18/7, media player, Android 13

Oraș Smart — mobilier urban inteligent

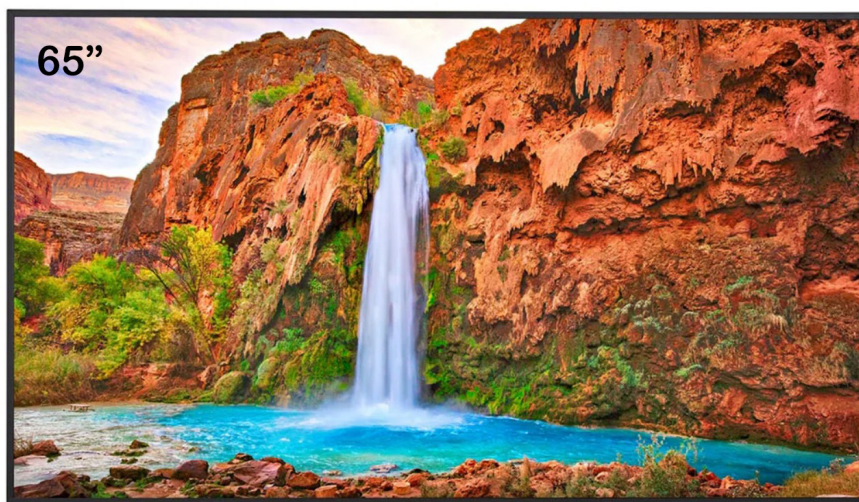

Imagine produs

PRODUS

Display LED 65" NEC MultiSync® ME652, UHD, IPS with Direct LED backlights, 450 cd/m², 18/7, media player, Android 13

MODEL

DISPRO-NEC-ME652

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Descriere Performanță și valoare de top în clasă Pentru cea mai bună performanță vizuală și cea mai bună valoare din clasa sa, cea de-a doua generație a seriei ME oferă capacități profesionale bogate în funcții pentru săli de ședințe și aplicații de semnalizare. Afișajele Sharp MultiSync®; multifuncționale cu panou cu grad ridicat de brumă, conectivitate USB-C nativă și detectare rapidă a intrărilor atrag utilizatorii Enterprise pentru simplitatea Bring Your Own Device, susținînd fluxurile de lucru hibride și întînirile spontane. Un sistem integrat System on Chip (SoC) cu sistem de operare compatibil cu Android 13 CTS aduce cele mai actuale caracteristici și securitate, alimentînd aplicațiile de semnalizare și impunînd o compatibilitate ridicată cu partenerii CMS, ceea ce face ca seria multifuncțională Sharp MultiSync®; ME să fie potrivită pentru aplicațiile de semnalizare cu amănuntul sensibile la costuri. Experimentați accesul fără înteruperi la aplicațiile Android și instalați aplicații direct pe afișaj utilizînd browserul integrat, fără complicațiile și cheltuielile unui player media extern suplimentar. Fiabilitatea de încredere de lungă durată este asigurată prin standarde japoneze de inginerie și componente de înaltă calitate. Seria Sharp MultiSync®; ME

este o soluție de primă clasă pentru provocările actuale de la locul de muncă, aducând valoare și performanță profesională, fără compromisuri. Beneficii Specificatii tehnice:

DISPLAY Tehnologia panoului IPS cu iluminare de fundal Direct LED Dimensiunea ecranului [inch/cm] 65 / 163,9 Raport de aspect 16:9 Luminozitate [cd/m^2] 450 Raport de contrast (tip.) 1200:1 Unghi de vizualizare [$^\circ$] 178 orizontal / 178 vertical (tip. la un raport de contrast de 10:1) Profunzime culoare [bit] 1.073 (8bit + FRC) HDR HDR10; HLG; PQ Timp de răspuns (tip.) [ms] 8 Rata de reîmprospătare a panoului [Hz] 60 Nivel de ceață [%] Pro (25) Orientare acceptată Peisaj; Portret **REZOLUȚIE** Rezoluție nativă 3840 x 2160 Rezoluții suportate 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1360 x 768; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 2160; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; **RATA DE SINCRONIZARE** Frecvența orizontală [kHz] 15 - 135 Frecvența verticală [Hz] 23 - 76 **CONECTIVITATE** Intrare video digitală 1 x USB-C (cu HDCP 1.3/2.2); 3 x HDMI (cu HDCP) Intrare audio digitală 1 x USB-C; 3 x HDMI Intrare Control LAN 100Mbit; cablu de telecomandă (jack de 3,5 mm); RS232 Date de intrare 3 x USB 2.0 (Downstream) Ieșire audio analogică 1 x jack de 3,5 mm Detectare intrare Personalizat; Prima; Ultimul **ELECTRIC** Consumul de energie [W] 140 transport Mod de economisire a energiei [W] $\leq 0,5$; ≤ 2 (standby $\leq$ rețea) Sursa de alimentare 100-240 V AC; 50/60 Hz; internă **CONDIȚIILE DE MEDIU** Temperatura de funcționare [$^\circ\text{C}$] +0 $\leq$ +40 Umiditate de funcționare [%] 20 $\leq$ 80 Umiditate de depozitare [%] 10 $\leq$ 90 Temperatura de depozitare [$^\circ\text{C}$] -20 $\leq$ +60 **MECANIC** Dimensiuni (L x H x P) [mm] 1.463,3 x 838,2 x 68 Greutate [kg] 23,9 Lățimea lunetei [mm] 15,9 Montare VESA [mm] 4 găuri; 600 x 400 (FDMI); M8 Protecție IP5x (față); IP5x (spate) Dimensiuni ambalaj (L x H x P) [mm] 1.628 x 942 x 185 Greutatea ambalajului [kg] 34,5 Culoare Pantone Bezel (Process Black M) Material Metal **MEDIAPLAYER** Stocare fișiere acceptate / Sistem de fișiere FAT16 / FAT32 @ USB 2.0 Formate video acceptate MKV (Mpeg1/2/3 Layer1/2/3, max res 4096x2160@60fps); MP4 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, H.264, HEVC/ H.265, max res 4096x2160@60fps) Formate audio acceptate .mp3 max. Rata de biți 320 kbps **INFORMATICĂ** $\leq$ NCORPORATĂ Aplicații $\leq$ ncorporate Manager de fișiere; browser web Versiunea sistemului Android 13 Memorie de sistem 4G RAM Memorie internă 32 GB ROM **OPȚIUNI DISPONIBILE** Accesorii Picioare (ST-65M); Senzor de prezență (KT-RC3); Soundbar (PN-ZCMS1); Difuzor (SP-RM3a); Cărucior (PD04-Tipster Trolley); Suport de perete (PDW T XL-2; L20PNWALL90EU) **CARACTERISTICI ECO** Eficiență energetică Consumul de energie: 144 kWh/1000 h; Clasa de eficiență energetică: G; iluminare din spate cu LED-uri Standarde ecologice EnergyStar 8.0 **CARACTERISTICI SUPLIMENTARE** Caracteristici speciale Simulare DICOM; HDMI ARC; Port USB alimentat (15 W); Logo detașabil Siguranță și ergonomie BSMI; CE; EMC Clasa B; Energy Star 8; FCC Clasa B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI Clasa de defecțiune a pixelilor ISO 9241-307, clasa 1 Audio Difuzoare integrate (10 W + 10 W) Conținutul livrării 2x baterii AAA; Display; Cablu HDMI; Cablu de alimentare; Telecomandă; Manual de configurare Garanție 3 ani de garanție, inclusiv lumina de fundal; servicii suplimentare disponibile; opțional 4. + 5. ani de prelungire a garanției 1 Ore de funcționare 18/7 Control extern Suport AMX NetLinx; Comenzi de control ASCII; Crestron Connected; HDMI CEC; Cronometru programat Management la distanță Alerte automate prin e-mail; NEC NaViSet Administrator 2 Securitate Dezactivarea butoanelor HW; Dezactivarea funcționalității IR Rezistență la foc Capac metalic posterior, material plastic certificat conform UL94-5VB Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 WiFi incorporat: NU Compatibilitate VESA: 600 x 400 Difuzoare: DA Diagonala: 65 inch Luminozitate (cd): 450cd/m² Slot OPS: NU Outdoor: NU Sistem de Operare: Android 13 Mediaplayer incorporat: DA Ore de functionare: 18/7 Orientare imagine portrait: DA Wireless Sharing: NU

- Conectivitate fără $\leq$ ntreruperi - USB-C nativ susține fluxurile de lucru Bring Your Own Device, protejând incluziunea și sporind productivitatea, cu o singură conexiune prin cablu $\leq$ ntre notebook și ecran.
- Cea mai bună lizibilitate - ajută la o productivitate ridicată $\leq$ n spațiile de $\leq$ ntre bine iluminate, un filtru de ceață ridicată elimină strălucirea și reflexiile de la ferestre și alte surse de lumină.
- Detectarea rapidă a intrărilor - elimină potențialele frustrări și facilitează calea spre rezultate productive ale reuniunilor, afișajul răspunde imediat $\leq$ n un dispozitiv este conectat.

- Compatibilitate cu terți - nu este un simplu afișaj, ci o soluție gata de utilizare, compatibilă cu sistemele populare de gestionare a locurilor de muncă și a conținutului prin intermediul platformei SoC integrate.
- Pregătit pentru noi funcții - actualizările regulate OTA ale sistemului de operare Android asigură disponibilitatea celor mai recente funcții și securitatea sistemului.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

NEC

COD PRODUS

60005924

EAN

4550556122535

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).